

## 16-канальный приемник видеосигнала PV-1610RJ

### Особенности:

- 16 Активных каналов приема видео
- Передача Видео PAL/NTSC в реальном времени на большие расстояния
- Идеальная помехозащищённость
- Выбор длины линии: ручная регулировка
- Встроенная защита от перенапряжения и грозозащита
- Встроенная защита подключаемого оборудования
- Удобная установка и подключение, высокий коэффициент использования кабеля, затрат меньше, чем при использовании коаксиального кабеля.

### Описание продукта:


Приемник по витой паре PV-Link обеспечивает помехоустойчивость и защиту от искажений видеосигнала. PV-Link PV-1610RJ передает симметричный сигнал по UTP-кабелю (симметричной линии), который меньше подвержен влиянию помех и вносит меньше искажений в сигнал. Данный принцип действия позволяет передавать сигнал на большие расстояния без потери четкости, цветопередачи и разрешения, что невозможно достичь при передаче по коаксиальному кабелю.

Используя регуляторы, можно адаптировать передачу сигнала к длине линии, настраивать усиление Видео и компенсацию частотных диапазонов.

Функция PV-Link PV-1610RJ, при использовании в качестве приемника, заключается в получении двух абсолютно одинаковых (симметричных) видеосигналов по двум проводам, а затем задержке (с помощью RL-цепи) одного из них и в их смешении для получения и передачи стандартного видеосигнала.

Необходимо вручную настраивать резкость и цветопередачу, регулировать компенсацию затухания сигнала, это позволяет снизить потери при передаче Видео по витой паре. При передаче Видео оптимально использовать витую пару классом не ниже CAT5. При использовании активного передатчика дальность передачи сигнала – 2000 м. Приёмник позволяет передавать высококачественное изображение по сравнению с обычными приемниками.

### Внешний вид передней и задней панелей:

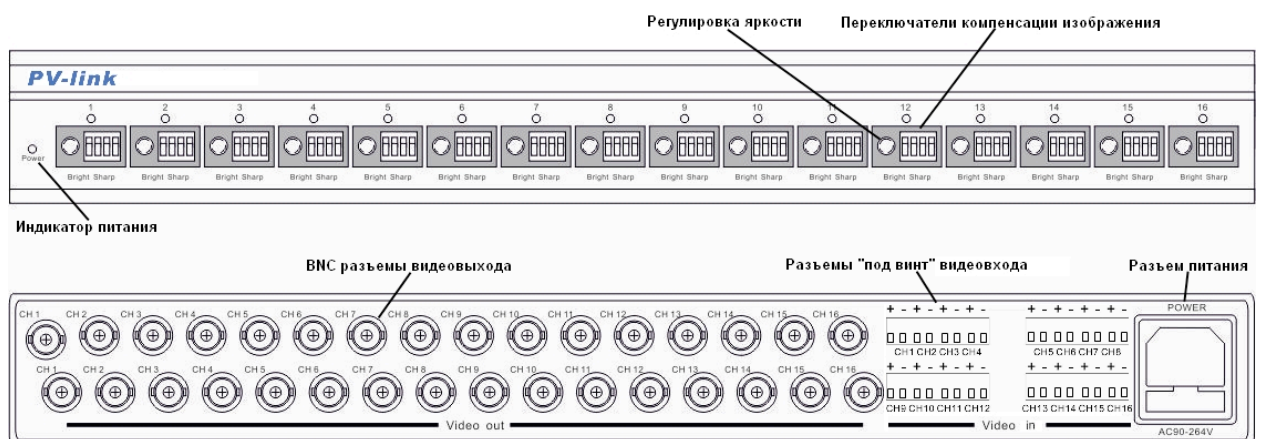

Переключение компенсации изображения в соответствии с дальностью передачи видеосигнала					
Положение	PV-207	PV-351T	Положение	PV-207	PV-351T
	300 м	600 м		900 м	1500 м
	400 м	800 м		1000 м	1700 м
	450 м	900 м		1200 м	1900 м
	500 м	1000 м		1400 м	2100 м
	550 м	1100 м		1600 м	2300 м
	600 м	1180 м		1800 м	2500 м
	700 м	1300 м		2000 м	2650 м
	800 м	1400 м		2200 м	2800 м

\*в таблице указана дальность передачи для черно-белого видеосигнала.

<b>Технические характеристики:</b>	Модель		PV-Link PV-1610RJ
	Видео	Частота	DC до 5 МГц
		Волновое сопротивление	Коаксиальный кабель BNC75 Ω; витая пара RJ45 100 Ω
		CMRR	60 дБ
Затухание		0,3 дБ	
<b>Комплектация:</b>	Условия окружающей среды	Рабочая температура	-10 °C +50 °C
		Влажность	0 - 95 %
• 16-канальный DSA приемник PV-Link PV-1610RJ – 1 шт. • уголок для крепления к стойке – 2 шт. • кабель питания с евразъемом – 1 шт. • руководство пользователя – 1 шт.	Тип кабеля	Категория	Витая пара UTP CAT5, 24-16 AWG
		Сопротивление	9 Ω (100 м)
	Питание		110В - 240В AC
	Порт входа		Под винт
	Размеры		432 x 185 x 50 мм
	Вес		2200 г